



## CARTUCHOS RECARGABLES COMPATIBLES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO



En la parte superior del cartucho existen dos orificios, debe quitar el taponcito "R" que tapa el agujero grueso para efectuar la recarga.

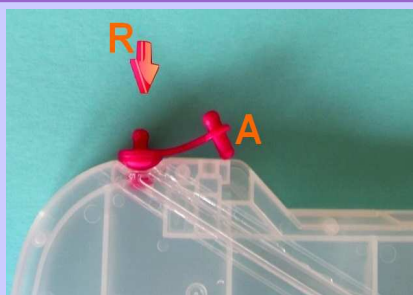

A. Orificio de respiración del cartucho. R. Orificios de llenado del cartucho. Para imprimir es necesario mantener el orificio de respiración "A" destapado, de lo contrario no saldría tinta e imprimiría la página en blanco. El orificio de llenado del cartucho "R" hay que abrir solo para rellenar.

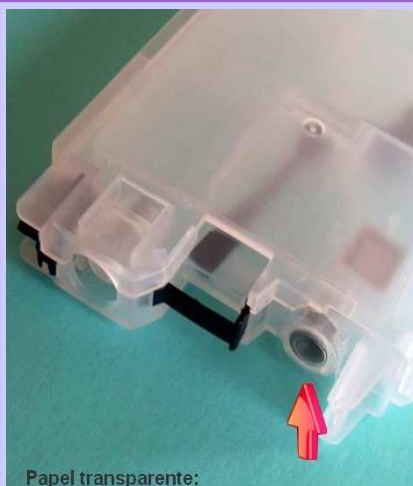

Papel transparente:

F. No quitar el plástico protector del inyector, ya que se perfora automáticamente al ser insertado. Si remueve el film, el cartucho podría dañarse.



Nivel de Tinta

Es recomendable no rebasar el nivel que figura en la fotografía. Aproximadamente sería lo correcto rellenar hasta un 80-90% de la capacidad del cartucho.

No es necesario rellenar el cartucho al 100%. Recomendamos recargar aproximadamente hasta el nivel de la línea que hemos marcado, Después hay que volver a colocar el taponcito en su orificio de recarga. Tapón "R".



La recarga tiene que realizarse poco a poco y observando la tinta en todo momento para impedir que rebose. El agujero de respiración se puede dejar abierto o cerrado durante la recarga.



Montaje del gancho inhibidor del error de tapa abierta.

B

El "gancho B sirve para inhibir el sistema de tapa abierta y es necesario introducir en la ranura para que no de error de tapa abierta al ser estos cartuchos más largos que los originales.

Una vez insertados los 4 cartuchos en su alojamiento, debe poner el filtro de respiración del cartucho y realizar unos ciclos de limpieza a través del software de su impresora. Si después de realizadas varias limpiezas imprimiera párrafos con rayas blancas o la tinta no llegara a los cabezales, es necesario sangrar o purgar el cartucho a través del agujero de salida de tinta pues a veces se puede formar una burbuja de aire que impida la salida de esta.



### ADVERTENCIA

1. No ingerir, mantener fuera del alcance de los niños.
2. Evitar exponerlo directamente a la luz solar o temperaturas muy altas o muy bajas.
3. Evitar colisiones o caídas.
4. No mezclar o instalar los cartuchos reutilizables con otros que no lo sean.
5. Usar en un rango de temperaturas entre 10 y 40°C.
6. Este producto ha pasado estrictos controles de calidad. Recomendamos usar nuestras tintas para asegurar calidad de impresión.
7. No es recomendable mezclar dos marcas de tintas diferentes en los cartuchos reutilizables.
8. Recuerde que debe de tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y a su entorno de trabajo de posibles fugas.