



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CISS

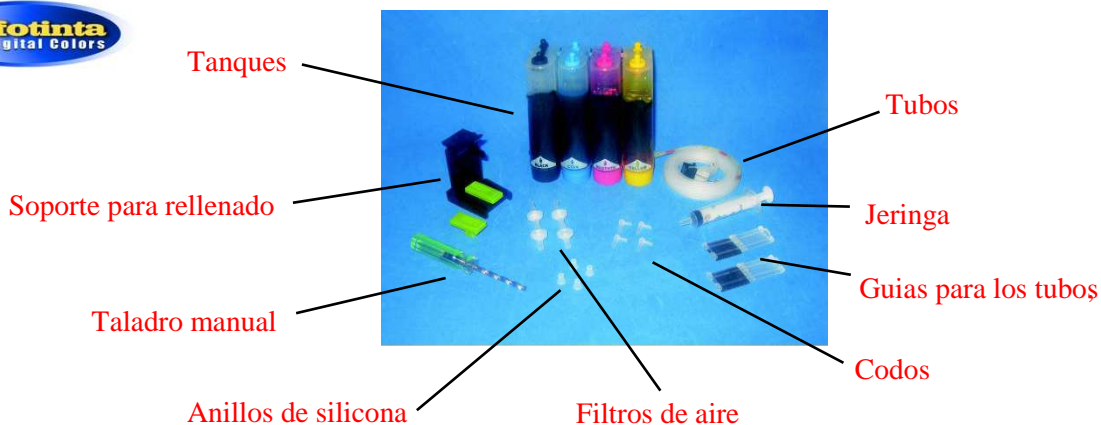

1. Despegue la etiqueta del cartucho original con cuidado.



2. Use el taladro para aumentar los agujeros del cartucho de tinta.



Anillos de silicona

Agujeros tapados con cola


3. Coloque los anillos de silicona en los agujeros retocados y tape con un poco de cola los agujeros sobrantes para que no entre aire.



4. Recorte el extremo de los tubos. Ponga atención en el orden de los colores. Luego introduzca los codos en cada uno de los tubos.



5. Inserte los codos con los tubos en cada agujero perforado y con su anillo de silicona. Ponga atención en el orden de los colores.



Agujero de respiración

Agujero de recarga

6. Destape la parte estrecha de los tapones de goma de los tanques de tinta, y coloque los filtros de aire en dichos agujeros para prevenir del polvo.



7. Inserte el cartucho en el soporte para relleno, luego use la jeringa para extraer el aire del cartucho y de los tubos.



8. Instale los cartuchos, y adhiera las guías para los tubos a la impresora de tal modo que estos no impidan la trayectoria del carro.



9. La flecha roja apunta al sensor de tapa abierta. Por favor coloque un papelito para inhibir el sensor de tapa abierta, así la impresora estará preparada para trabajar..

Aviso:

1. No toque el circuito lateral ni el cabezal de la parte inferior de los cartuchos. De otro modo el cartucho de tinta podría dañarse.
2. No toque los cartuchos cuando imprima.
3. Ponga atención al extraer el aire del cartucho para que no se vierta la tinta y protéjase usted y a su entorno al manipularla.
4. Mantenga los tanques de tinta y la impresora en el mismo nivel. Cuando imprima los tanques han de estar rectos en pie.
5. Recuerde usar los filtros de aire cuando funcione la impresora.
6. Ajuste los tubos en su longitud antes de adherirlos a la impresora, evite que afecte al movimiento de los cartuchos.